

T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

(TEKLİF MEKTUBUDUR)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
DİYARBAKIR

İlimiz Çermik ilçesine bağlı Kuşluk Çayırı Esikleri İlkokulu ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı bulunan malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun göre 23 Kasım Salı günü saat 11:00'da satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden Müdürlüğümüz Muhasebe şubesine teslim etmenizi rica ederim.


Ali OK
Milli Eğitim Şube Müdürü

S. No	MİKTARI	BİRİMİ	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	3	Adet	Yazıcı		
2	1	Adet	Dizüstü Bilgisayar		
3	3	Adet	Mantar Pano		
4	1	Adet	Müdür Odası Takımı (Çalılma Koltuğu, Çalışma Masası, 4 Ad Misafir Kolt, Sehpa, Etajer, Komidin ve Kitaplık		
				TOPLAM	
				KDV	
				GEN. TOP:	

1-Fiyatlarınıza KDV Hariç Yazılacak.

2-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. firma kaşesi okunaklı olacaktır.

3-Nakliye, montaj yükleniciye aittir.

4-Malzemeler teknik şartnameye göre alınacak teklif mektubu ile beraber getirilecek

5- Teknik şartnameler firma tarafından imzalanacak.

Not: Malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecek.

KAŞE

İMZA

MÜDÜR ODASI TAKIMI

MASA

Genişlik 220*derinlik 90*yükseklik 75 cm

Üst tabla Melamin kaplı yonga levha (18+18 mm=36mm)olacaktır.

Ayaklarda, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm Melamin kaplı yonga levhalar monte edilmelidir.

36mm kalınlık sağlamalıdır. Orta Sümen1 adet, olup 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilmelidir.

2 adet 18mm üst tabla çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama-ayaklar 18mm(36) kalınlattırılmalıdır.

Çerçeve üzeri Melamin kaplama-ön perde 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplama olacaktır

Alt tabla ve üst tabla 2 mm PVC ayakların ön kenarları 2 mm PVC ayakların ergise kenarları 1 mm PVC, diğer kısımlar 0.40mm PVC kenar bandı ile kaplanmalıdır

İthal minifisks - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 vida kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

KİTAPLIK

Genişlik 180*derinlik 40*yükseklik 130 cm üst tabla(18+18) 36 mm, dış yanlar 18mm üzerine 18 mm klapa parça ile bütünleştirilecektir.

2 adet büyük kapak,2 adet küçük kapak,2 adet orta dikme,1 adet alt tabla,6 adet raftan imal edilmelidir.

Üst tabla ve ayaklar çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama - dolap arkılığı 8mm yonga levha üzeri Melamin kaplama- kaplama 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplanmalıdır..

Büyük ve küçük kapakların 4 tarafı, üst tacın ön ve 2 yan kenarı dış yan ön kenarı ve üst taç alt tablası ve 2 yan kenarı 2 mm PVC kenar bantlı olmalıdır.

Diğer kısımlar 0.40mm ve eğrisel kısımlar 1 mm PVC kenar bandı ile imal edilmelidir.

İthal minifisk- plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida. - 4*20 yıldız vida - metal tas menteşe - metal raf pimi - 96mm delik merkezli metal kulp kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Hayrettin YALÇIN
Mehmet ÇET

[Handwritten signature]

MÜDÜR MAKAM KOLTUK

İSKELET

KOLTUKTA 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır. Kayın paneller; CNC Tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

SÜNGER

Koltuk Sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

KOL AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

MEKANİZMA KOLTUK

Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı.

En AZ 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.

Metal kısımlar ise korozyona karşı epoxy polyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

GAZLI AMORTİSÖR

Koltukta 3 class amortisör kullanılmalıdır.

AYAK AKSAMI

38*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

MÜDÜR MİSAFİR KOLTUK

İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olmalıdır.

Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmiş olmalıdır.

SÜNGER

Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmiş olmalıdır.


DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ


550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deriden üretilmiş olmalıdır.

AYAK AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır. U ayak olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır


Hakan Çelebi


Mehmet Çelebi

ETAJER

Genişlik 100*derinlik 60*yükseklik 75 cm

Üst tabla 18+18=36 mm olup, yan dikmeler, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm melamin kaplı yonga levhalar monte edilecektir

36mm kalınlık sağlanacaktır.1 adet perde 18 mm,1 adet klavye 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir

Alt tabla ve üst tabla 2 mm pvc ayakların ön kenarları 2 mm pvc ayakların eğrisel kenarları 1 mm pvc, diğer kısımlar 0.40mm pvc kenar bandı ile kaplanacaktır.

Üst tabla orta kısmında kalan Sümen 18 mm melamin üzeri suni deri ithal minifisk - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida - 4*20 yıldız vida - 35 cm metal makaralı klavye rayı kullanılacaktır ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

KESON (Komodin)

40*50*60 cm üst tabla 18 mm yonga levha çekmece klapaları 18 mm yonga levha, keson gövdesi 18 mm yonga levha, keson arkalık ce çekmece alt tablası 8 mm yonga levhadır.

Keson üst tablası 30mm yonga levha üzeri melamin kaplama, çekmece klapaları 18mm,keson gövdesi 18 mm, keson arkılığı ve çekmece alt tablası 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır.

Üst tacı ve klapalar 2 mm darbe önleyici pvc kaplı, görünen diğer yerler 0,40mm darbe önleyici pvc kenar bandı kaplanmalıdır.

İthal minifiks - plastik kavela - 6cm h plastik sarhoş teker - 96mm delik merkezli metal kulp - metal makaralı çekmece rayı - merkezi kilit - 4*20 vida - 4*30 vida olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

SEHPA

90*60*45cmmelamin kaplı yonga levha

Sehpa üst tabla(18+18=36 mm) 1 adet alt tabla 1 adet Sümen 1 adet alt bölme 2 adet ara kayıt 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.


Ayak 30 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.


Üst tabla 4 kenarı ayak ön kenarı 2 mm eğrisel kısımlar 1 mm diğer kısımlar 0.40 mm pvc kenar bantlı olmalıdır.

Üst tablada 1 adet 18 mm üzeri suni deri kaplı olmalıdır.

Minifiks bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Plastik pabuçlarla yere temas ettirilmelidir.

Tüm ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır



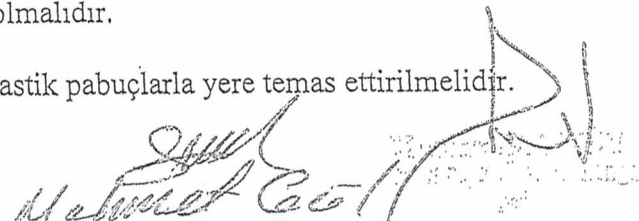

TEKNİK ŞARTNAME DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

EKRAN BOYUTU	EN AZ 15,6 İNC OLMALIDIR
EKRAN ÖZELLİĞİ	EN AZ FULL HD OLMALIDIR
HDMI	OLMALIDIR
USB	EN AZ 3 ADET OLMALIDIR
İŞLEMCİ	EN AZ İ5 OLMALIDIR
İŞLEMCİ NESLİ	EN AZ 10. NESİL OLMALIDIR
İŞLEMCİ ÖNBELLEK	EN AZ 6MB OLMALIDIR
HARDDİSK KAPASİTESİ	EN AZ 480 GB SSD OLMALIDIR
RAM KAPASİTESİ	EN AZ 8 GB DDR4 OLMALIDIR
KLAVYE	Q KLAVYE VE NUMERİK OLMALIDIR
10/100 ETHERNET	OLMALIDIR
CİHAZ AĞIRLIĞI	EN FAZLA 3 KG OLMALIDIR
İŞLETİM SİSTEMİ	FREEDOS
GARANTİ SÜRESİ	EN AZ 24 AY OLMALIDIR

NOT: TESLİM EDİLECEK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN YANINDA ÇANTA VE KABLOSUZ MAUS OLMALIDIR.


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf ŞAHİN
MİLLî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME MANTAR PANO

ÖLÇÜLERİ EN AZ 90X200 cm OLMALIDIR

ÜRÜNÜN YÜZEYİ KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN ARKASINDA 4mm MDF KULLANILMIŞ OLMALIDIR

ÜRÜNÜN ÇERÇEVESİ 22X15 mm BOYALI ALÜMİNYUM OLMALIDIR

KÖŞELERİNDE PLASTİK KÖŞE BAĞLANTI APARATI OLMALIDIR

DUVARA MONTE EDİLMELİDİR.

MONTAJ SONRASI VİDALARI GİZLEMeye YARAYAN PLASTİK TİPALAR KULLANILMALIDIR


Yavuz YILMAZ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ

TEKNİK ŞARTNAME YAZICI

TÜRÜ	LAZER YAZICI
İŞLEVLER	BASKI
BASKI TÜRÜ	SİYAH BEYAZ
BASKI BOYUTU	A4
BASKI HIZI	EN AZ DAKİKADA 18 SAYFA
BASKI İLK SAYFA HIZI	EN FAZLA 9 SANİYE
BASKI ÇÖZÜNÜRLÜK	EN AZ 600X600 DPI
ÇİFT TARAFLI BASKI	YOK
BAĞLANTI TÜRÜ	USB
BELLEK	EN AZ 2 MB
İŞLEMCİ HIZI	EN AZ 250 MHZ
KAĞIT KAPASİTESİ	EN AZ 150 SAYFA
BASKI TEPESİ ADEDİ	1

NOT: Yazıcı bağlantı kablosu ile driver CD'si üzerinde olacaktır. Üzerinde en az 1 (BİR) adet orijinal toner bulunacaktır.


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Ali OK
İl Millî Eğitim
Şube Müdürü