

**DİYARBAKIR VALİLİĞİ**

**(TEKLİF MEKTUBUDUR)**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

**Diyarbakır**

Diyarbakır İli Çermik İlçesi Bayrak İmam Hatip Orta Okulu Onarım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.d. maddesi gereğince doğrudan temin usulü yoluyla yaptırılacaktır. Söz konusu işe ait teklif fiyatlarınızı teklif edilen bedelin yüzde altısından az olmamak üzere geçici teminat mektubu ile birlikte aşağıda boş bırakılan haneye yazarak 16.03.2022 tarihi saat 09:30 a kadar Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine elden vermenizi rica ederim. Posta yolu ile teklif kabul edilmeyecektir.

Muhammed Said YAGIZ  
Şube Müdürü

Teklif Sahibinin;

Adı Soyadı/Firma adı :  
Tebliğat Adresi :  
TC Kimlik No :  
Vergi Kimlik No :  
Telefon Numarası :

Teklifimizde KDV hariçtir.

Söz konusu iş için bu teklif mektubu ekinde verilmiş olan belgeleri işin yerinde incelediğimi ve bütün hususları kabul ettiğimi beyan ederek, işi en geç 20 (Yirmi) takvim günü içinde yürürlükte olan ilgili tüm yönetmeliklere ve işin mahal listesine uygun olarak bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Teklif konusu işin tamamını %18 KDV hariç (Rakam ile ) .....TL  
(Yazı ile) ..... Türk Lirası bedel karşılığında tamamlamayı kabul ve taahhüt ediyoruz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi

KAŞE

İMZA

TARİH

**NOT:**

1. Teklifler 31/12/2022 günü mesai bitimine kadar geçerlidir.
2. İstekli kaşesi okunacak şekilde olacaktır.
3. İhale dokümanının eksiksiz okunduğu, ihale dokümanında belirtilen tüm hususların kabul edildiği ve teklifin bu kapsamında verildiği taahhüt edilmiştir.
4. Yer tesliminde belirtilen tarihte işin bitirilmemesi durumunda günlük on binde altı ceza bedeli kesilecektir.
5. İnşaat alanında çalışacak işçilerin iş güvenliği tamamen yükleniciye ait olup meydana gelebilecek tüm aksaklıklardan yüklenici sorumludur. Tüm işçilerin iş güvenliği yüklenici tarafından sağlanacak. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
6. Taahhüdünü yerine getirmeyerek kurumu kamu zararına uğratan yüklenici hakkında gerekli olan cezai müeyyideler uygulanacaktır.
7. İstekliye işin kendisinde kaldığına dair tebliğin yapılmasından sonra istekli en geç 3 takvim günü içinde işe başlamak zorundadır.
8. Doğrudan temin komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra sınır değeri hesaplayacaktır. Teklifi sınır değerinin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (N=1,00)
9. İmalat sırasında oluşabilecek zararlar yükleniciye aittir.
10. İş bitiminde mahal yeri temizlenmiş inşaat artıkları uzaklaştırılmış olacaktır.

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** DIYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İMAM HATİP ORTA OKULU ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları

<b>15.540.1269:</b> Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
BODRUM KAT	
BODRUM KAT	
BODRUM KAT	
BODRUM KAT	
<b>18.198/03-A:</b> Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi	m <sup>2</sup>
ÇATI	
SUNDURMA	
MINHA	
<b>MSB.521/B2:</b> Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması	m <sup>2</sup>
ÇATI	
MINHA	
SUNDURMA	
KAR KIRICI MOYAPIMI VE MONTAJI	
KAR KIRICI MOYAPIMI VE MONTAJI	
<b>Y.18.245/001:</b> Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>
ÇATI AHŞAP ÜZERİNE	
MINHA	
<b>Y.18.461/008:</b> 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>
MAKİNE DAİRESİ ÜSTÜ	
<b>Y.21.101/05:</b> Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m <sup>2</sup>
ÇATI	
<b>Y.25.003/05:</b> Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
TAVAN	
<b>Y.27.501/02:</b> 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m <sup>2</sup>
TAVAN SIVASI TAMİRAT	
ZMİN KAT DUVAR TAMİRATI	
<b>Y.27.585:</b> 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m <sup>2</sup>
MAKİNE DAİRESİ ÜSTÜ	

Abdulkadir ZEYREK  
İnşaat Teknikeri

# İhale Makamı

## İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İMAM HATİP ORTA OKULU ONARIM İŞİ

Sayfa 1 / 1

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	15.540.1269	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>		
2	18.198/03-A	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi	m <sup>2</sup>		
3	MSB.521/B2	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması	m <sup>2</sup>		
4	Y.18.245/001	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>		
5	Y.18.461/008	3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>		
6	Y.21.101/05	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m <sup>2</sup>		
7	Y.25.003/05	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>		
8	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m <sup>2</sup>		
9	Y.27.585	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m <sup>2</sup>		

Toplam: 0,0000 --

Abdulkadir ZEYREK  
İnşaat Teknikeri

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İMAM HATİP ORTA OKULU ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>Elektrik Tesisatı

<b>15.2-010:</b> 36kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet
<b>15.2-010/DMntj:</b> Demontaj, 36kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet
<b>17.9-024:</b> 36kV, 25A OG Sigorta Patronu	Adet

Bozan GÜLTER  
Elektrik Teknikeri

# İhale Makamı

## İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İMAM HATİP ORTA OKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	15.2-010	36kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet		
2	15.2-010/DMntj	Demontaj, 36kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet		
3	17.9-024	36kV, 25A OG Sigorta Patronu	Adet		

Toplam: 0,0000 --

Bozan GÜLTER  
Elektrik Teknikeri

**DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İMAM HATİP ORTAOKULU  
İNŞAAT İMALATLARINA AİT MAHAL LİSTESİ**

1-Okul binasının ekli ataşmanda belirtilen ebat ve ölçülerde mevcut kiremitler sökülecek ahşap onarımı yapılacak membran serilecek boyalı trapez sac kaplaması yapılacaktır.

2-Okul binası son kat akmalardan dolayı dökülmüş olan tavan tamiratları yapılarak boya yapılacak.

3-Makine dairesi üstü pozuna uygun yalıtımı yapılarak üzerine şap yapılacaktır

4-Okul binası bodrum katı sıva ve boyası dökülmüş olan (yarım duvar) tamiratları yapılacak pozuna uygun yağlı boya yapılacak.

Not: İmalatlar için kullanılacak bütün malzemeler yapı denetim görevlileri tarafından kabul edilip malzemelere onay verildikten sonra yapılacaktır. Kullanılacak olan malzemeler TSE kaliteli olacaktır. Yapılacak iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerine ve pozuna uygun olarak yapı denetim görevlileri bilgisi dahilinde olacaktır. İnşaat alanında çalışacak işçilerin iş güvenliği tamamen yükleniciye ait olup meydana gelebilecek tüm aksaklıklardan yüklenici sorumludur. Tüm işçilerin iş güvenliği yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınacaktır.

Abdulkadir ZEYREK  
İnşaat Teknikeri

**DIYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ BAYRAK İLKOKULU ONARIM İŞİ ELEKTRİK  
MAHAL LİSTESİ**

- 1- Okula ait mevcut trafodaki 3 adet, sigorta patronu,3 adet parafudr'un demontajı yapılarak yerine yeni takılacak olan 3 adet, 36 kV, 25A OG Sigorta Patronu ve 3 adet, 36kV, 10 kA Parafudr montajı yapılacaktır.


**NOT**

*- Yapılacak tüm imalatlar Yapı Denetim Biriminin bilgisi dahilinde yapılacaktır. İmalata başlanmadan önce kullanılacak tüm malzemeler için numune ve/veya katalog getirilecek denetim elemanından malzeme onayı alındıktan sonra imalata geçilecektir.*

- Yapılacak imalatlar Birim fiyat tariflerinde belirtilen özelliklere ve teknik şartnameye uygun, malzemeler ise yeterlilik belgelerine sahip olup, garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

**Bozan GÜLTER**  
Elektrik Teknisyeri

1850

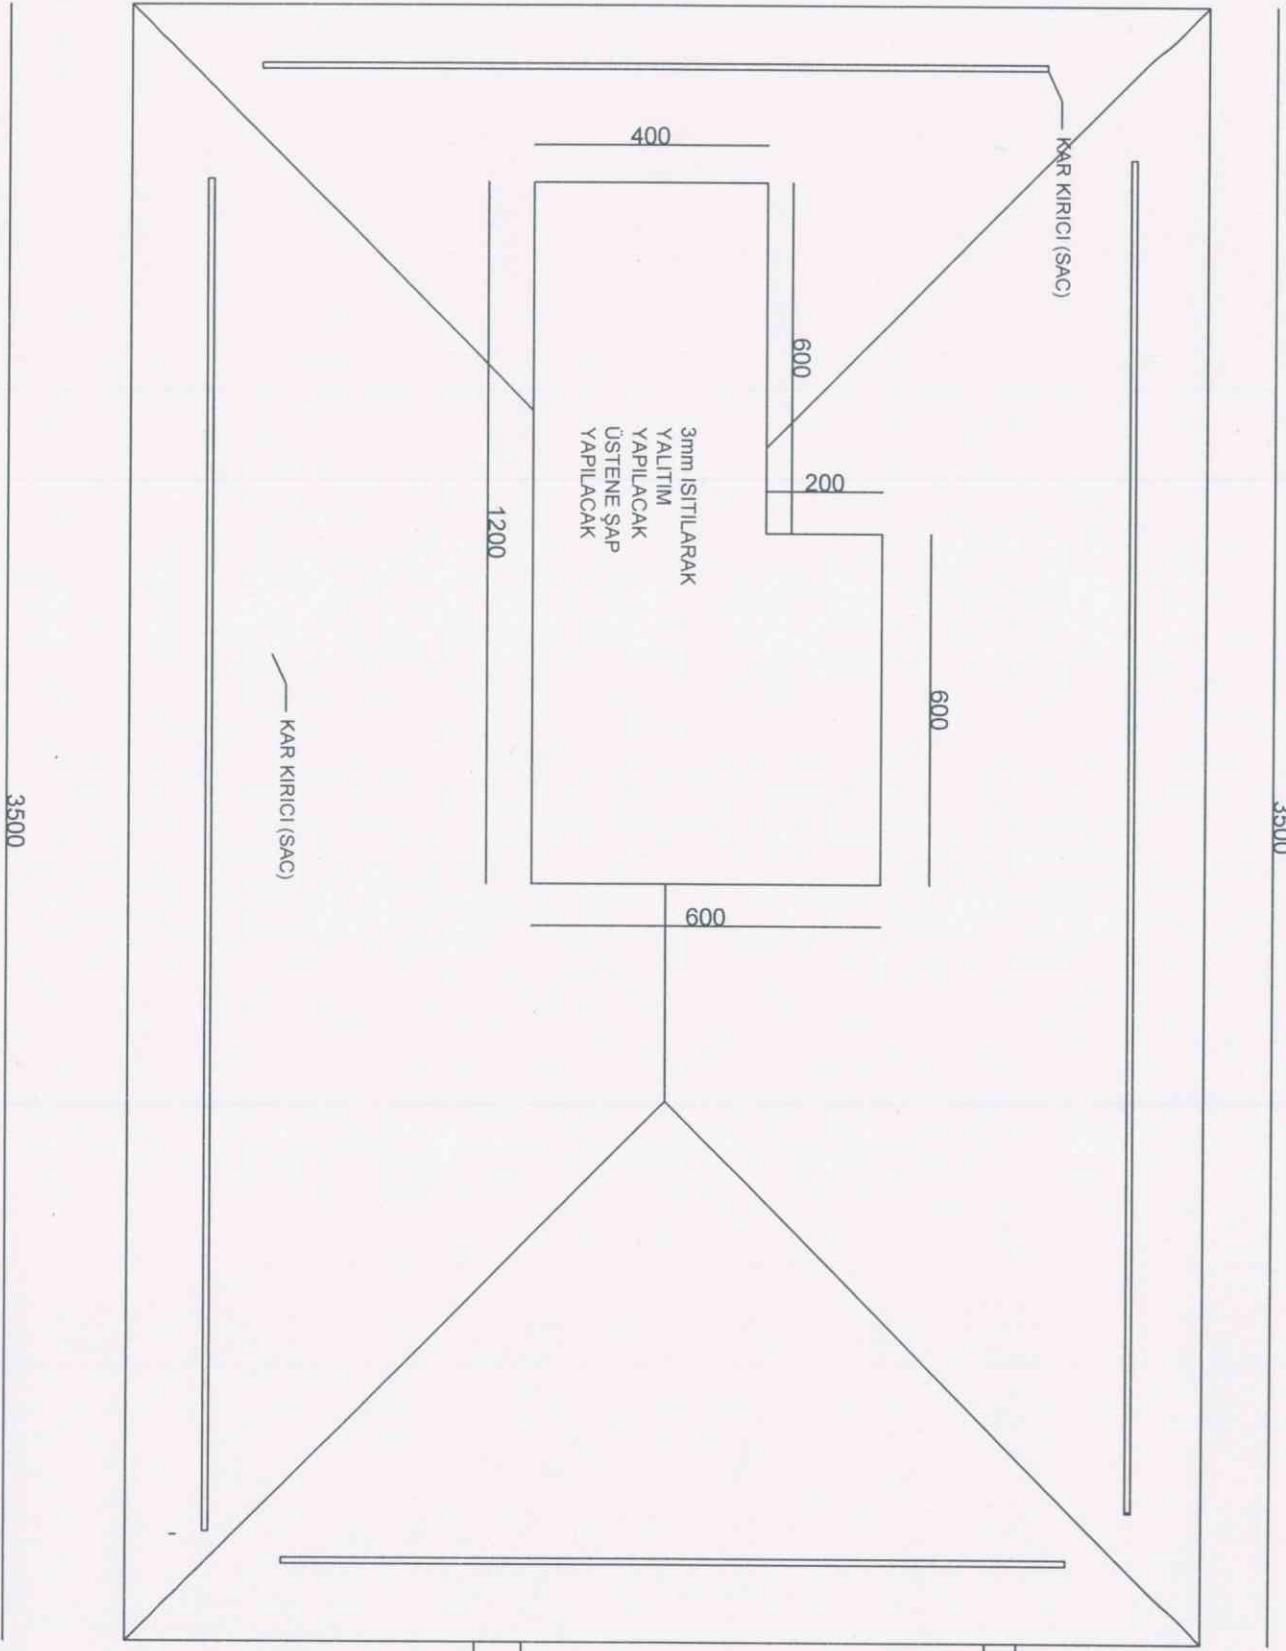

3500

3500

3mm ISITILARAK  
YALITIM  
YAPILACAK  
ÜSTENE SAP  
YAPILACAK

KAR KIRICI (SAC)

KAR KIRICI (SAC)

600

1200

400

600

200

600

350

350

SUNDURMA  
SACI  
DEĞİŞTİRILECEK

800